

KAMELEON バージョンアップ手順書

注意事項

※必ずお読みください

- ダウンロード前に、リリースノートで更新内容を、必ずご確認ください。
- アップデートの方法については、取扱説明書をよくお読みになって下さい。
- アップデートを実施すると、以下の設定が初期化されます。
 - ・ KAMELEON本体メニュー設定
 - ・ KAMELEON本体のネットワーク関連の設定※1
 - ・ Wi-Fiファイル転送サイトのIPアドレス関連の設定※1
 - ・ Wi-Fiファイル転送機能の転送先設定※2
 - ・ 管理用Webサイトのパスワード※2

補足：

入手されたアップデートファイルにより、初期化される項目が異なります。
バージョンに互換性がない場合、選択できない場合があります。

ファイル名の最後に、(include_HTML) と付くzipファイルを入手された場合は、上記すべての項目が初期化されます。

ファイル名に、(include_HTML-withoutIPset) と付くzipファイルを入手された場合は、※2の項目は初期化されません。

ファイル名に、(not_include_HTML) と付くzipファイルを入手された場合は、※1の項目と※2の項目とも初期化されません。

- バージョン変更後は、

本体のネットワーク設定・本体メニュー設定・Wi-Fiファイル転送サイトのIPアドレス関連の設定・Wi-Fiファイル転送先設定

を、必ず実施してください。

※上記補足に従って、必要に応じた再設定をお願いします。

KAMELEON バージョンアップ手順

手順1

弊社HPもしくはサポートから、アップデートファイル入手して下さい。

弊社Webサイト(<http://www.ontec.co.jp/vc/download.html>)

サポートへメール(<http://www.ontec.co.jp/vc/contact.html>)

入手したzipファイルを解凍し、中の「UPDATE_MFP330」(拡張子なし)のみを使用します。

手順2


アップデートファイルを保存するためのメディアを用意し、アップデートファイルの名前を変更せずに、そのメディアの第一階層に保存して下さい。

手順3

KAMELEONの再生及び、コンバート機能を停止して電源を落としてください。

手順4

KAMELEONに、先ほど準備したメディアを装填し、電源を入れてください。

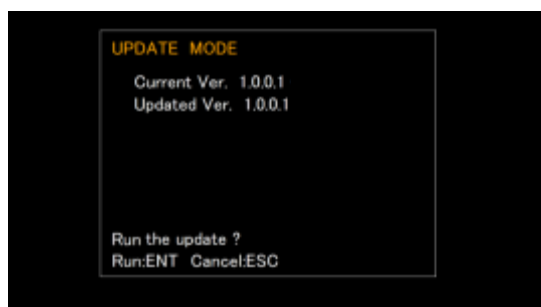

起動中にアップデートファイルを認識すると、画面に左記のメッセージが表示されます。

Current Ver. = 現行のバージョン

Updated Ver. = 書き換えられるバージョン

※メディア内のバージョンが同じ場合、表示されません

手順5

表示されているバージョンに間違いがなければ、決定(十字中央)ボタンを押してアップデートを行って下さい。更新後、自動でソフトウェアが起動します。

(※キャンセルする場合は、[ESC/MENU]ボタンを押下。そのまま起動します。)

手順6

ソフトウェアの起動後、「MENU / Version」からバージョンを確認してください。

手順7 ※重要※

運用再開の前に、初期化された項目の再設定を必ず行って下さい。